

- * Raccordement électrique par connecteur extérieur (IP65)
- * Raccordements frigorifiques sur liaison souple montée en usine.

La gamme SPC-COMPACT représente l'aboutissement du split système en prêt à poser pour la cave.


Le climatiseur est chargé en gaz, prêt à fonctionner, les branchements électriques et frigorifiques se font par connecteurs et coupleurs rapides.

Il contrôle et maintient les conditions optimales à la conservation du vin pour des volumes de cave jusqu'à 20m³.




- * Raccordement électrique par connecteur
- * Raccordements frigorifiques sur groupe par coupleurs rapides déconnectables
- * Un seul fourreau pour le froid et l'électrique

**PLUG & LOCK
SYSTEME**

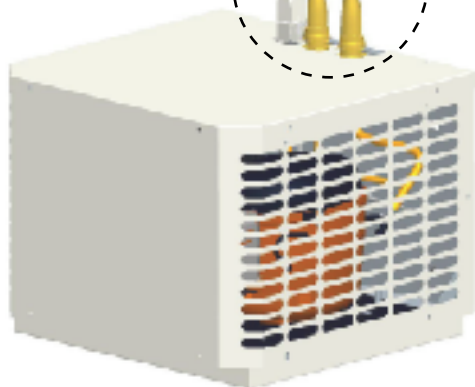

Pour la CAVE

Liaison souple de 3 m de longueur

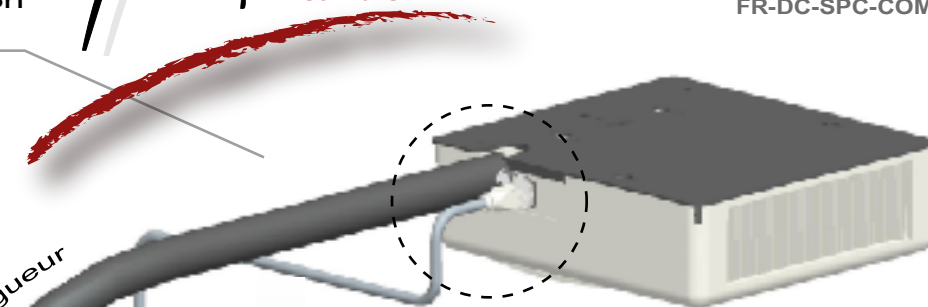

Evaporateur

- * Implantation au plafond pour favoriser le stockage des bouteilles sur les murs.
- * Carrosserie adaptée aux caves de faibles hauteurs (angles arrondis)
- * Chauffage intégré avec thermostat de protection (Sur version Gold)
- * Stabilisation de l'hygrométrie (CWR)
- * Flexible de vidange (Sur version Gold)

Boîtier de Régulation

- * Coffret bi-color
- * Installation intérieur ou extérieur de la cave
- * Affichage digital
- * Pilotage de la chauffe et de la climatisation
- * Bouton Marche / Arrêt

Groupe de Condensation

- * Encombrement réduit
- * Carrosserie protégée par peinture effet texturé
- * Raccordement électrique extérieur IP65
- * Raccordements frigorifiques extérieurs par coupleurs rapides connectable et déconnectable sans perte de fluide frigorigène
- * Fixation murale intégrée (Plug & Lock)
- * Plots antibratils intégrés
- * Pose, raccordements et mise en route sans démontage de la carrosserie
- * Kit Bas Niveau Sonore (BNS) monté sur version Gold



SPC 20 Compact et SPC 20 Compact Gold	SPC 25 Compact et SPC 25 Compact Gold	SPC 48 Compact et SPC 48 Compact Gold
--	--	--

Unité Extérieure

Dimensions LxPxH	400x378x290 mm	565x440x330 mm	565x440x330 mm
Poids	20 kg	33 kg	34 kg
Puissance frigorifique	590 W	680 W	1100 W
Niveau sonore à 5 m	33 dBA	34 dBA	39 dBA
Kit Bas Niveau Sonore (BNS)	Option De série sur Gold	Option De série sur Gold	Option De série sur Gold
Réfrigérant	R404a	R404a	R404a

Unité Intérieure

Dimensions LxPxH	400x430x150 mm	400x430x150 mm	600x430x150
Poids	7 kg	7 kg	9 kg
Cold Water Recycling (CWR)	Oui	Oui	Oui
Chauffage	500 W (Option) De série sur Gold	500 W (Option) De série sur Gold	850 W (Option) De série sur Gold
Kit souple de vidange	Option De série sur Gold	Option De série sur Gold	Option De série sur Gold
Liaison frigorifique	3 m souple	3 m souple	3 m souple

Régulation

Thermostat à affichage digital	Oui	Oui	Oui
Alimentation électrique	230 V	230 V	230 V
Puissance à installer	670 W	776 W	936 W

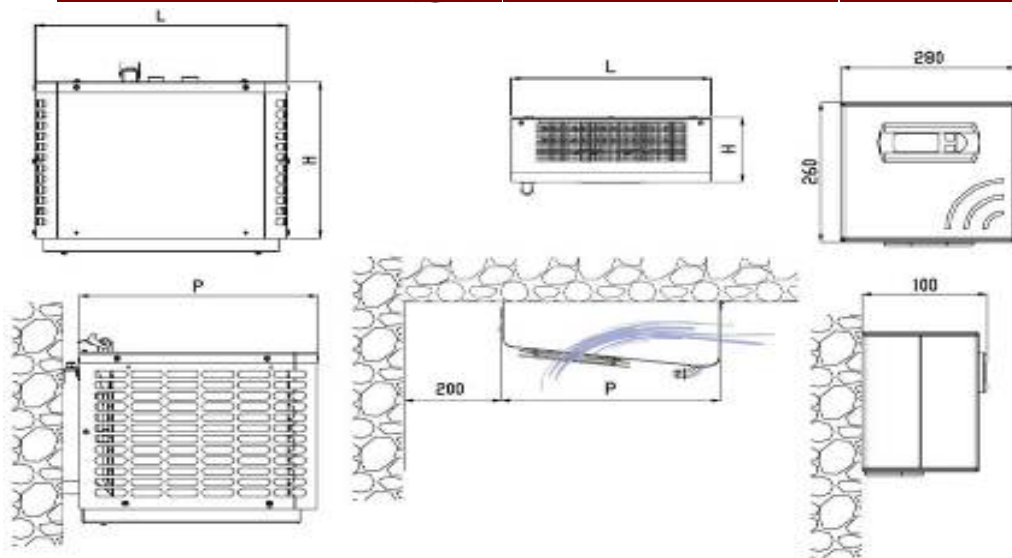


Tableau de Sélection (température de cave : 12°C)

Volume (m3)	9	14	16	20	25	32	48
Type de cave							
Non Isolée	SPC 48 C						
Semi enterrée	SPC 20 C	SPC 25 C	SPC 48 C				
Isolée 60 mm	SPC 20 C				SPC 25 C	SPC 48	